



TERASZKORLÁTOK

ALAPJELLEMZŐK MINDEN MODELLRE

- A korlátok függőleges oszlopai között a távolság 112mm, az érvényben lévő szabvány szerint.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

- A különböző elemek kapcsolódása szegecskötéssel kerül összeállításra. Egyes esetekben a magasabb szilárdság eléréséhez, nem látható helyeken, hegesztett kötést alkalmazunk.

FELÜLETKEZELÉS

A teraszkorlátok a következők alapján , valamint a megrendelő kérésének igénye szerint kerülnek felületkezelésre:

- Nyers (kezeletlen).
- Homokszórt, majd cink szórt.
- Homokszórt, majd cink szórt végül grafitiszürke (akril bázisú vagy vizes diszperziós) festékekkel vonjuk be a felületet.



A forró cinkszórt felületkezelés lehetővé teszi a kézi kovácsolás jellemzőinek megtartását. Ellentétben a mártókezeléssel, ami a felületek egyformává tételét szolgálja, és nem tükrözi a kovácsolt termékek felületének egyedüliségét.



A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

CESENA

Az erkélykorlát függőleges \varnothing 14 mm CP23/S díszítő elemmel, átmérő 30mm gömbel és HS16/P 45x14mm típusú karfával kerül összeállításra.

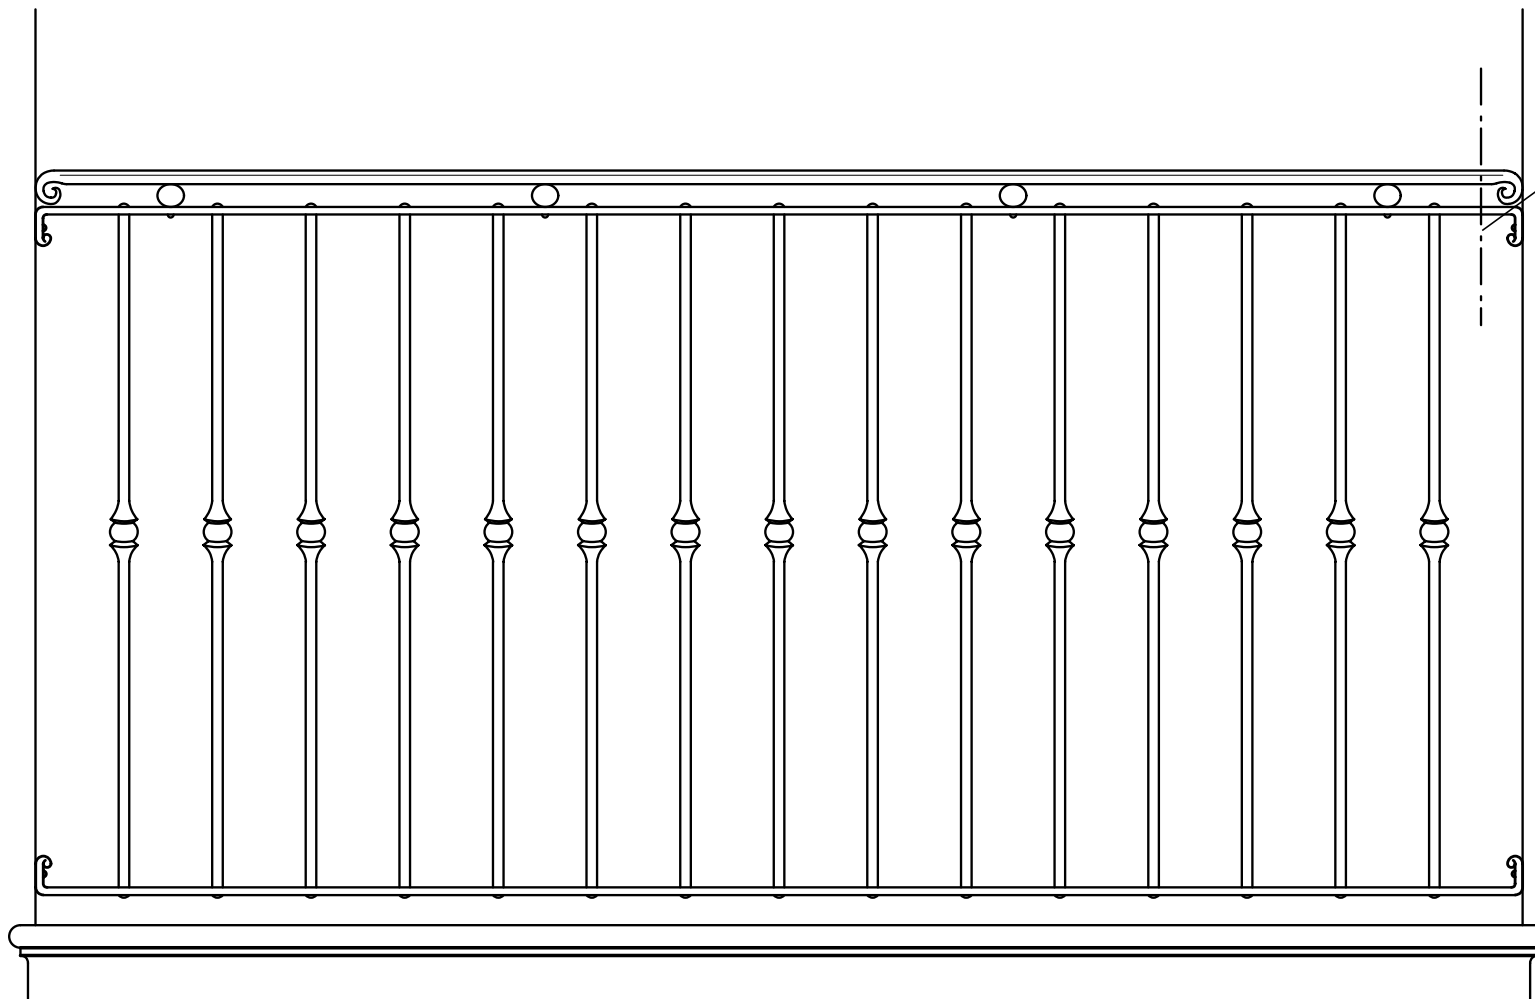




A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

RAVENNA

Az erkélykorlát függőleges
Ø13 mm CP23 díszítő elemmel,
kerül összeállításra.


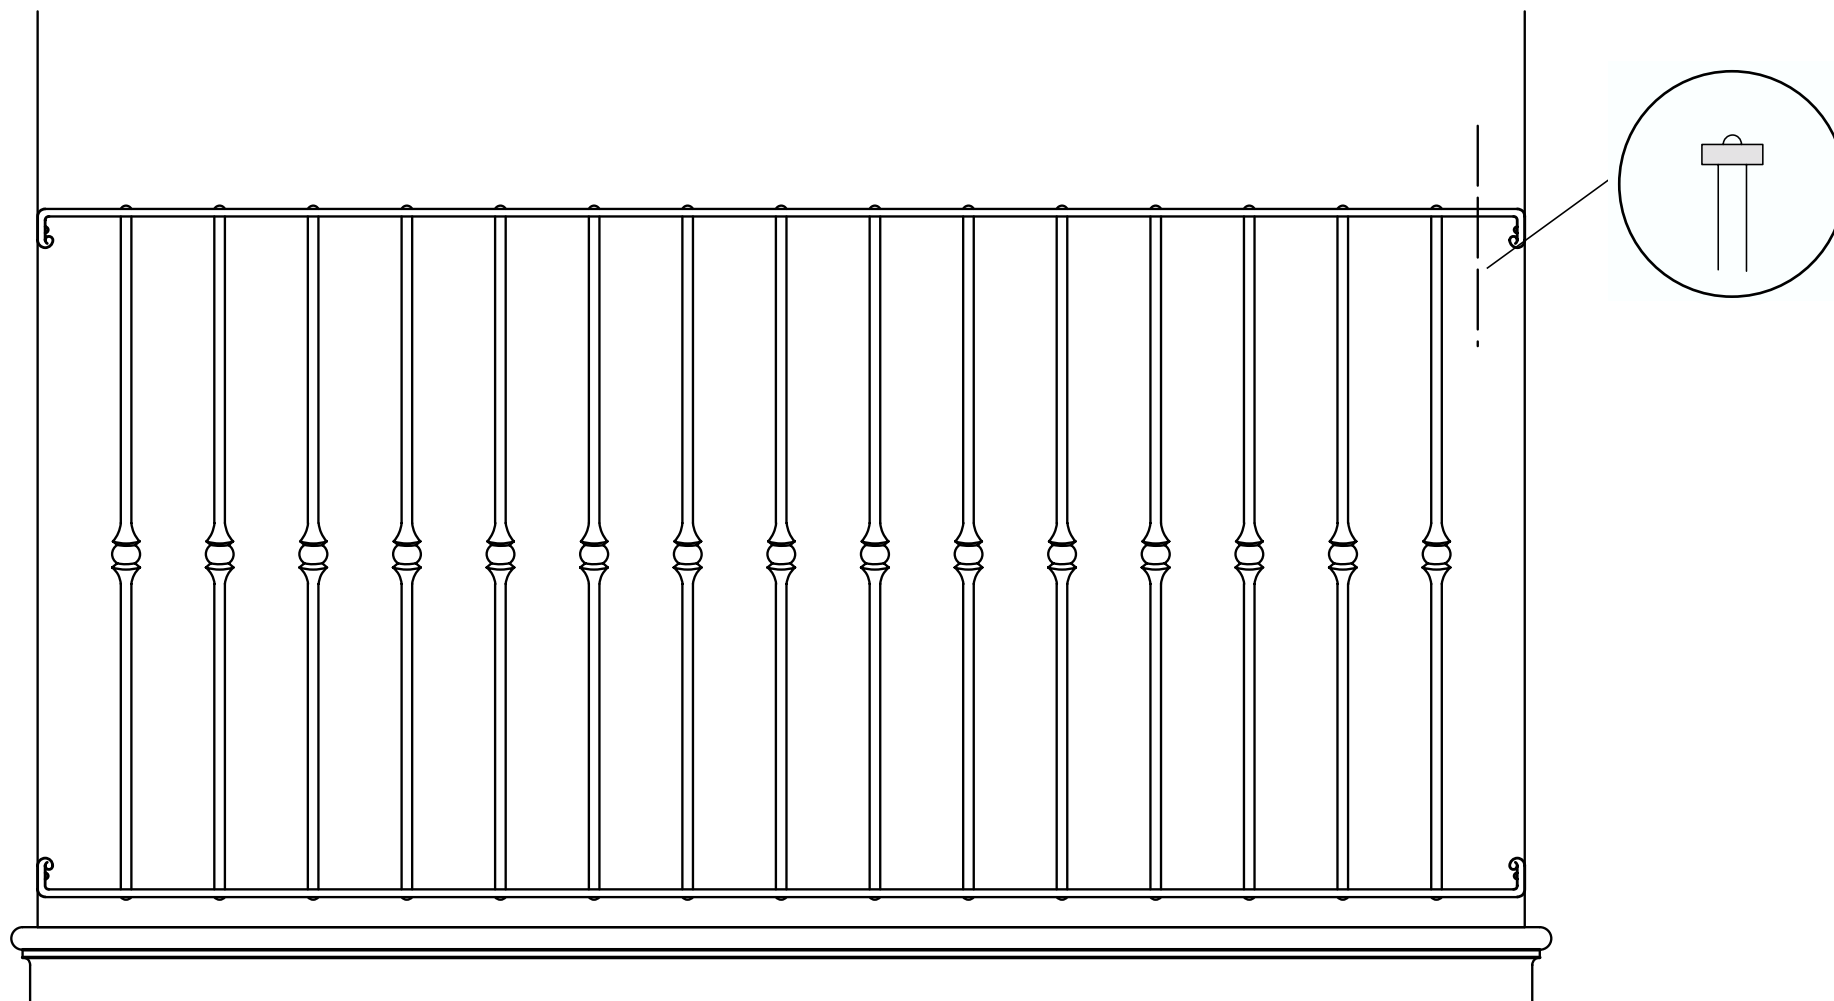




A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

SASSARI

Az erkélykorlát függőleges
∅ 14 mm CP3/A díszítőelemmel
és HS16/P 45x14mm típusú
karfával kerül összeállításra.

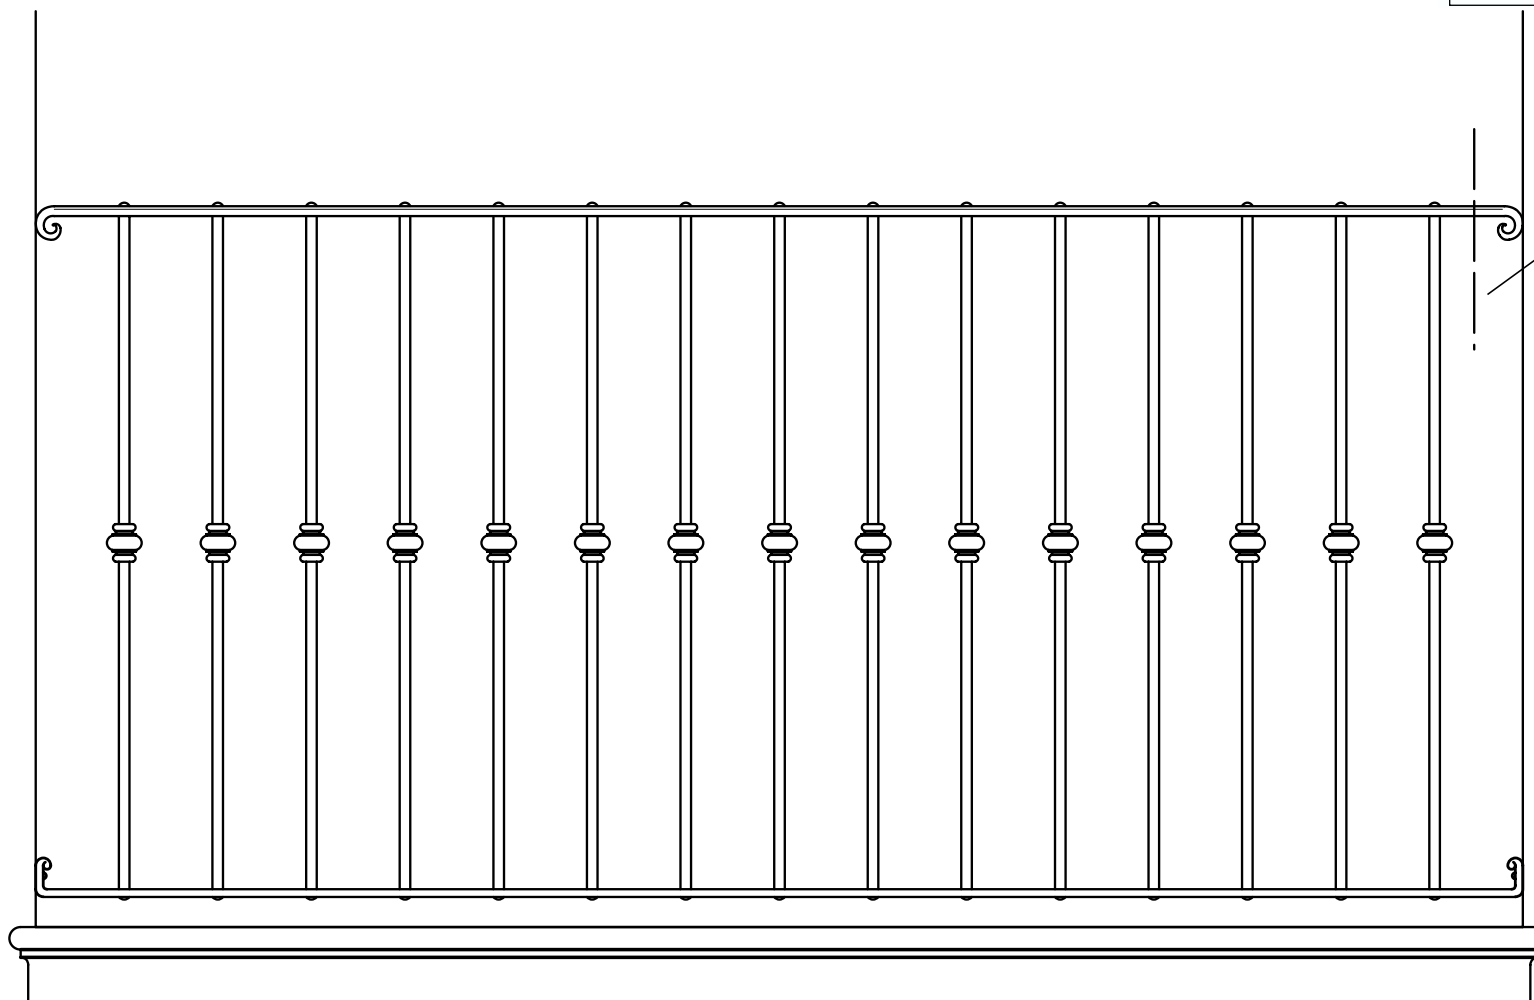




A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

VARESE

Az erkélykorlát függőleges
max.25mm CP24 díszítőelemmel
kerül összeállításra.


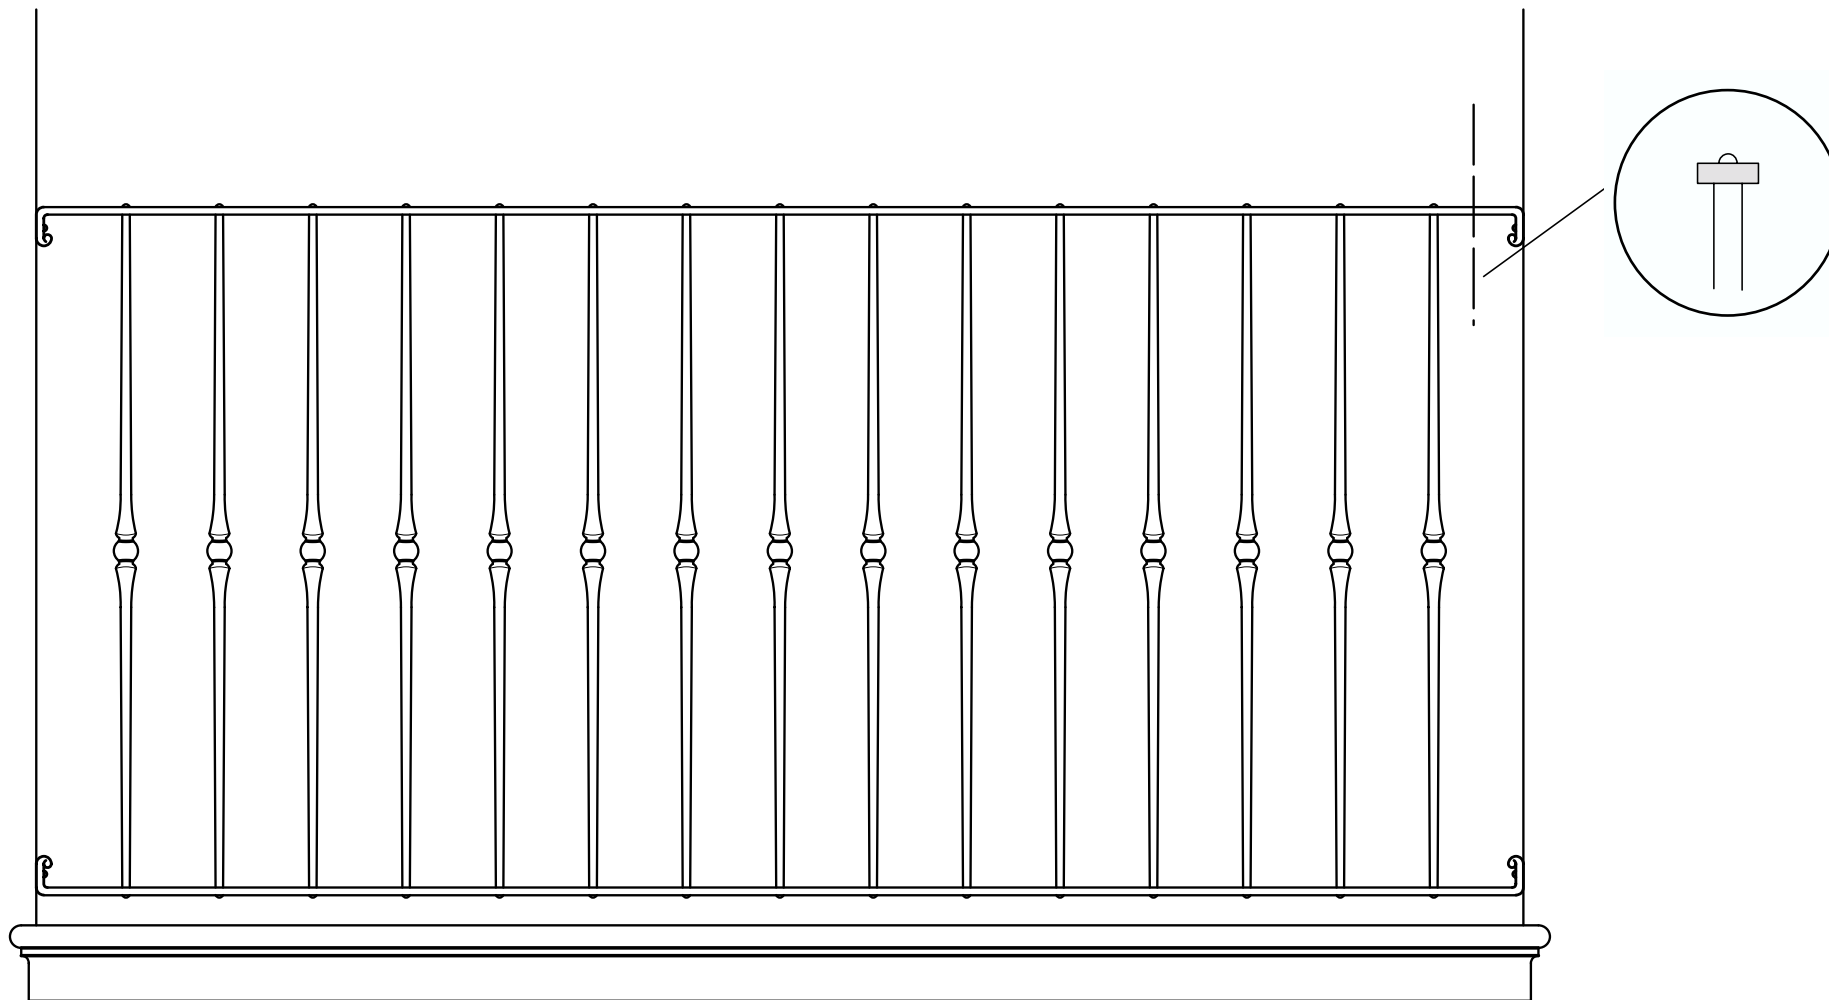




A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

LUCCA

Az erkélykorlát függőleges 14 mm CP31 díszítőelemmel, HS16/P 45x14mm karfával, és átmérő 30mm gömbel kerül összeállításra.


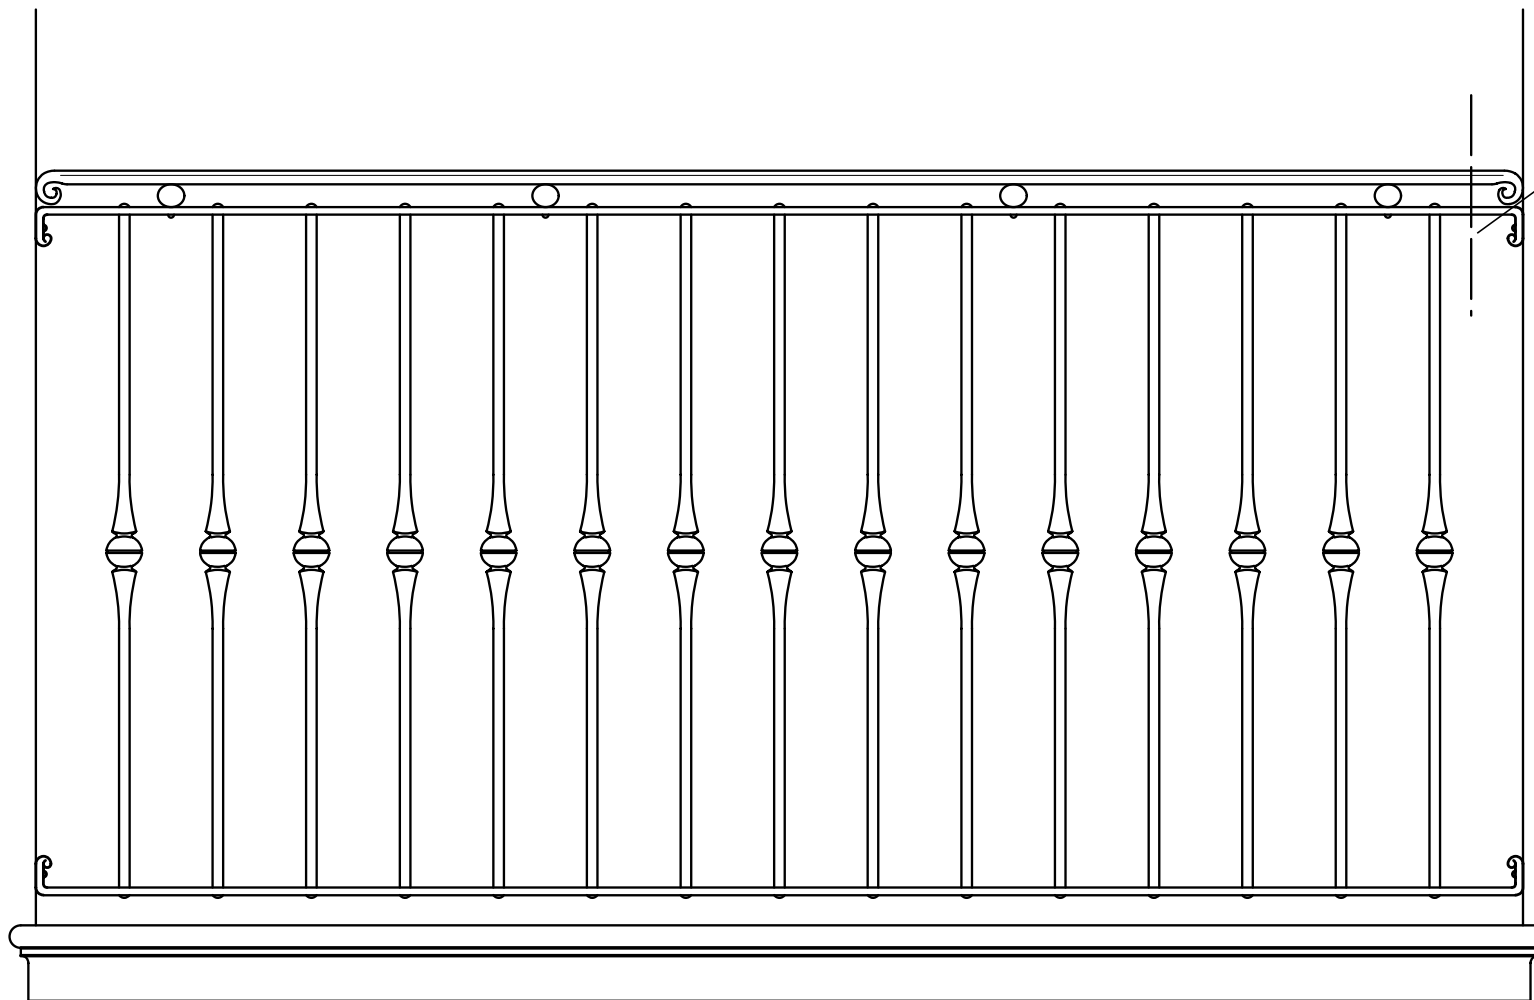




A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

RAGUSA

Az erkélykorlát függőleges \varnothing 14 mm CP40 díszítőelemmel, HS16/P 45x14mm karfával kerül összeállításra.


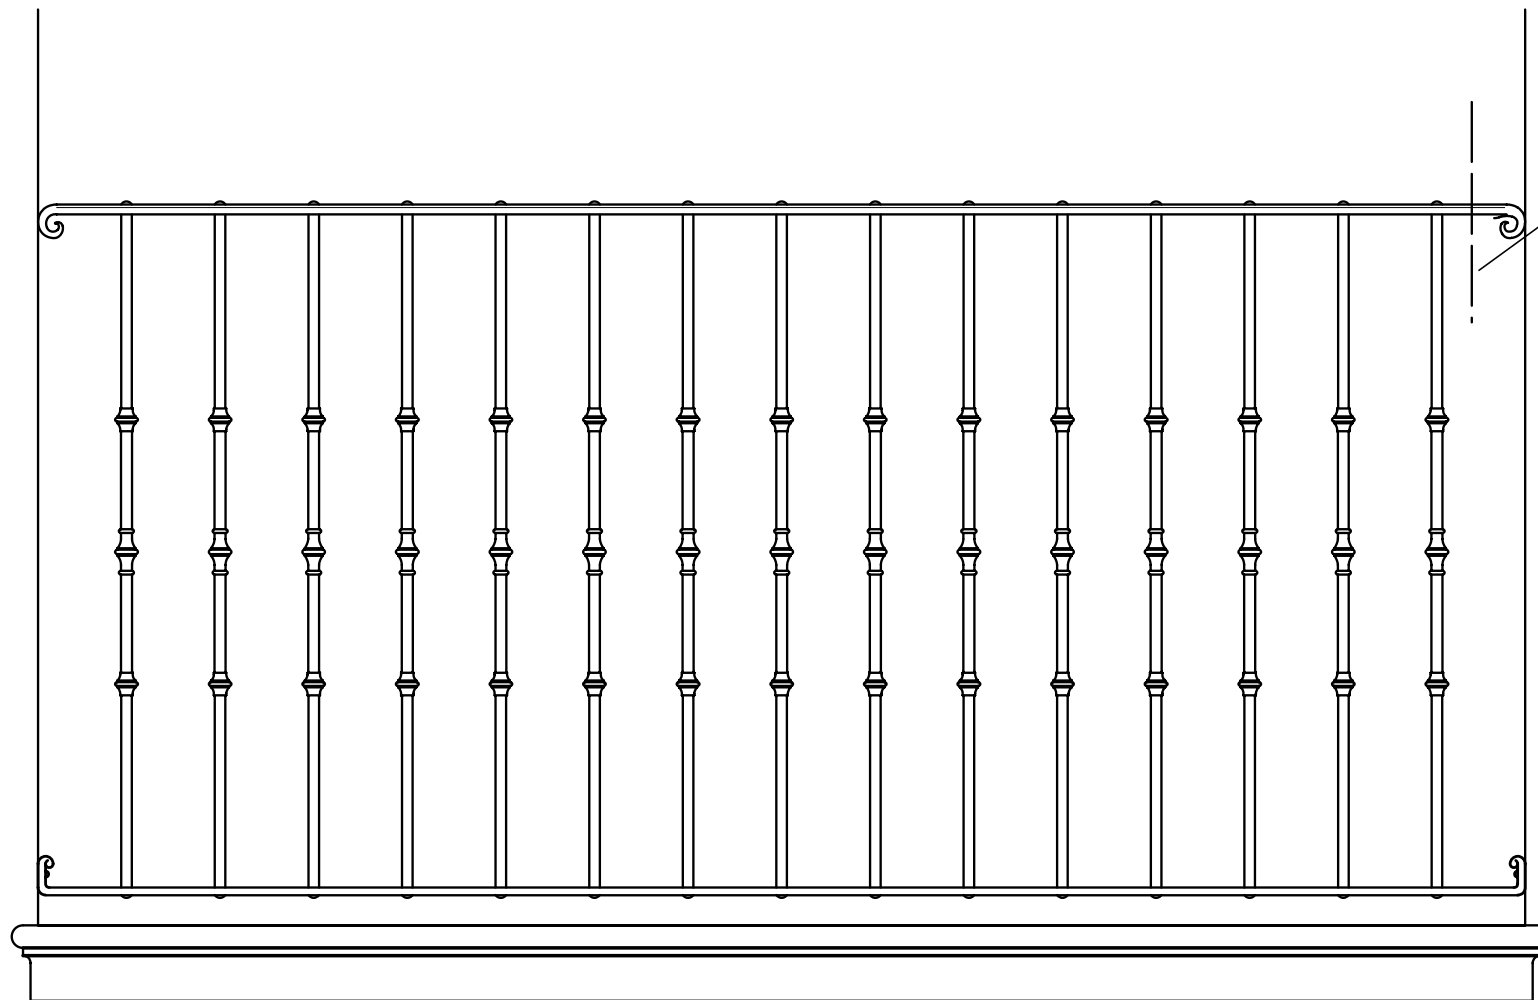




A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

MATERA

Az erkélykorlát függőleges \varnothing 14 mm CP41 díszítőelemmel, HS16/P 45x14mm karfával, és átmérő 30mm gömbel kerül összeállításra.

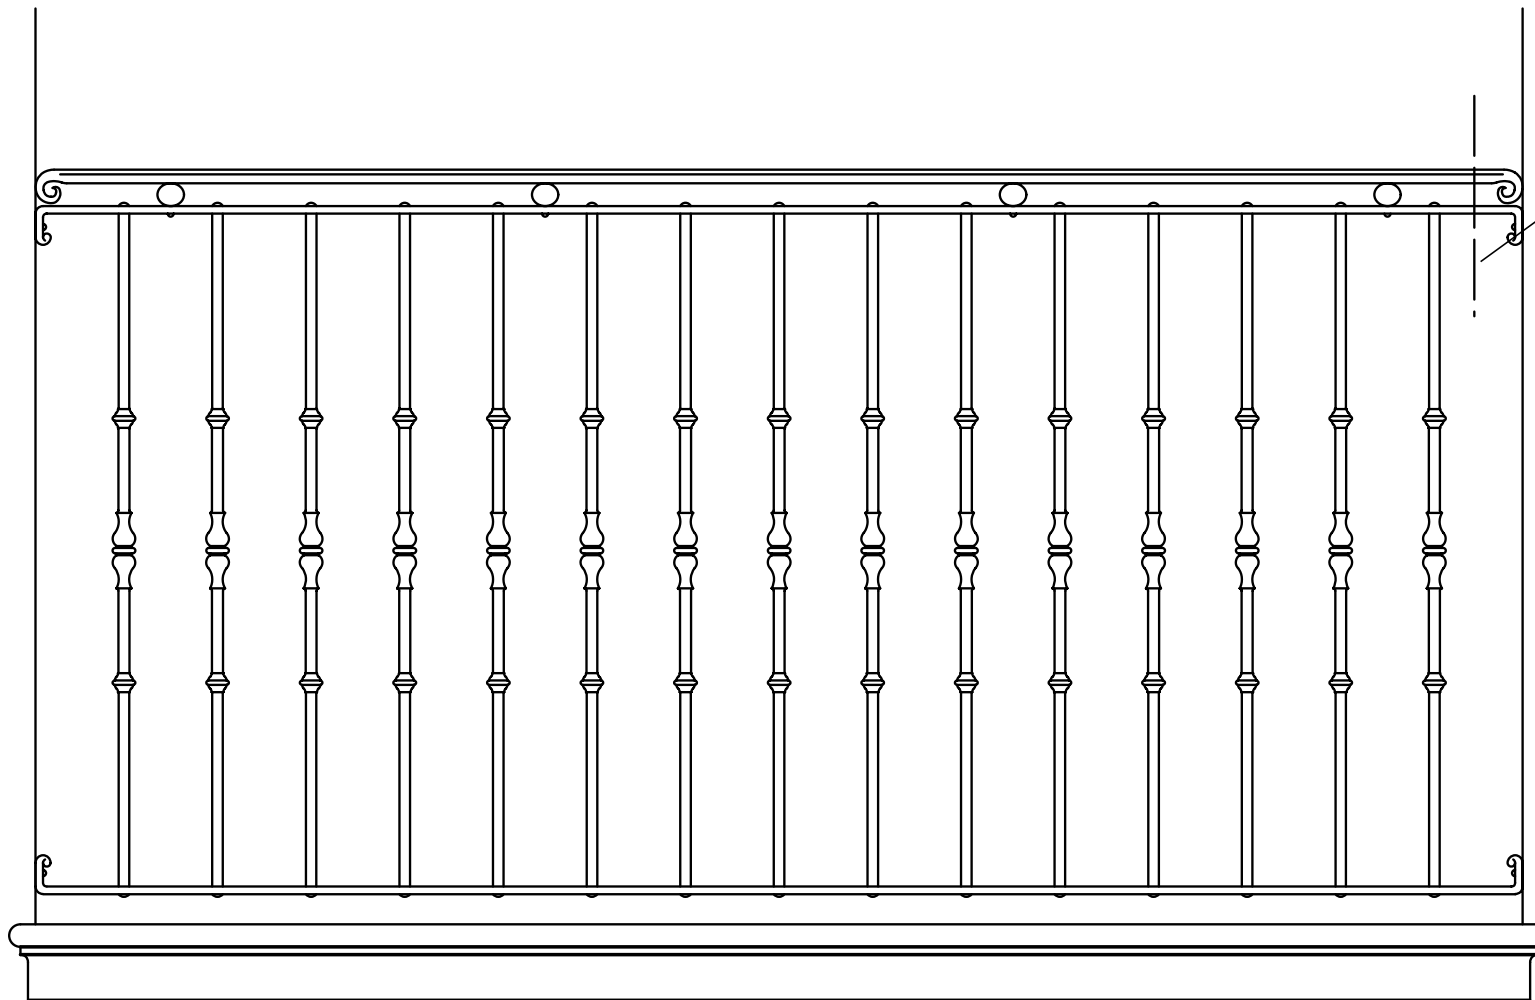




A teraszkorlátok tökéletes művészi
kovácsszegecseléses technikával készülnek

LIVORNO

Parapetto per poggiolo con verticali
in \square da 14 mm, con decoro centra-
le modello CP4/A e aggiunta di
accessorio 06 (corrimano HS23)

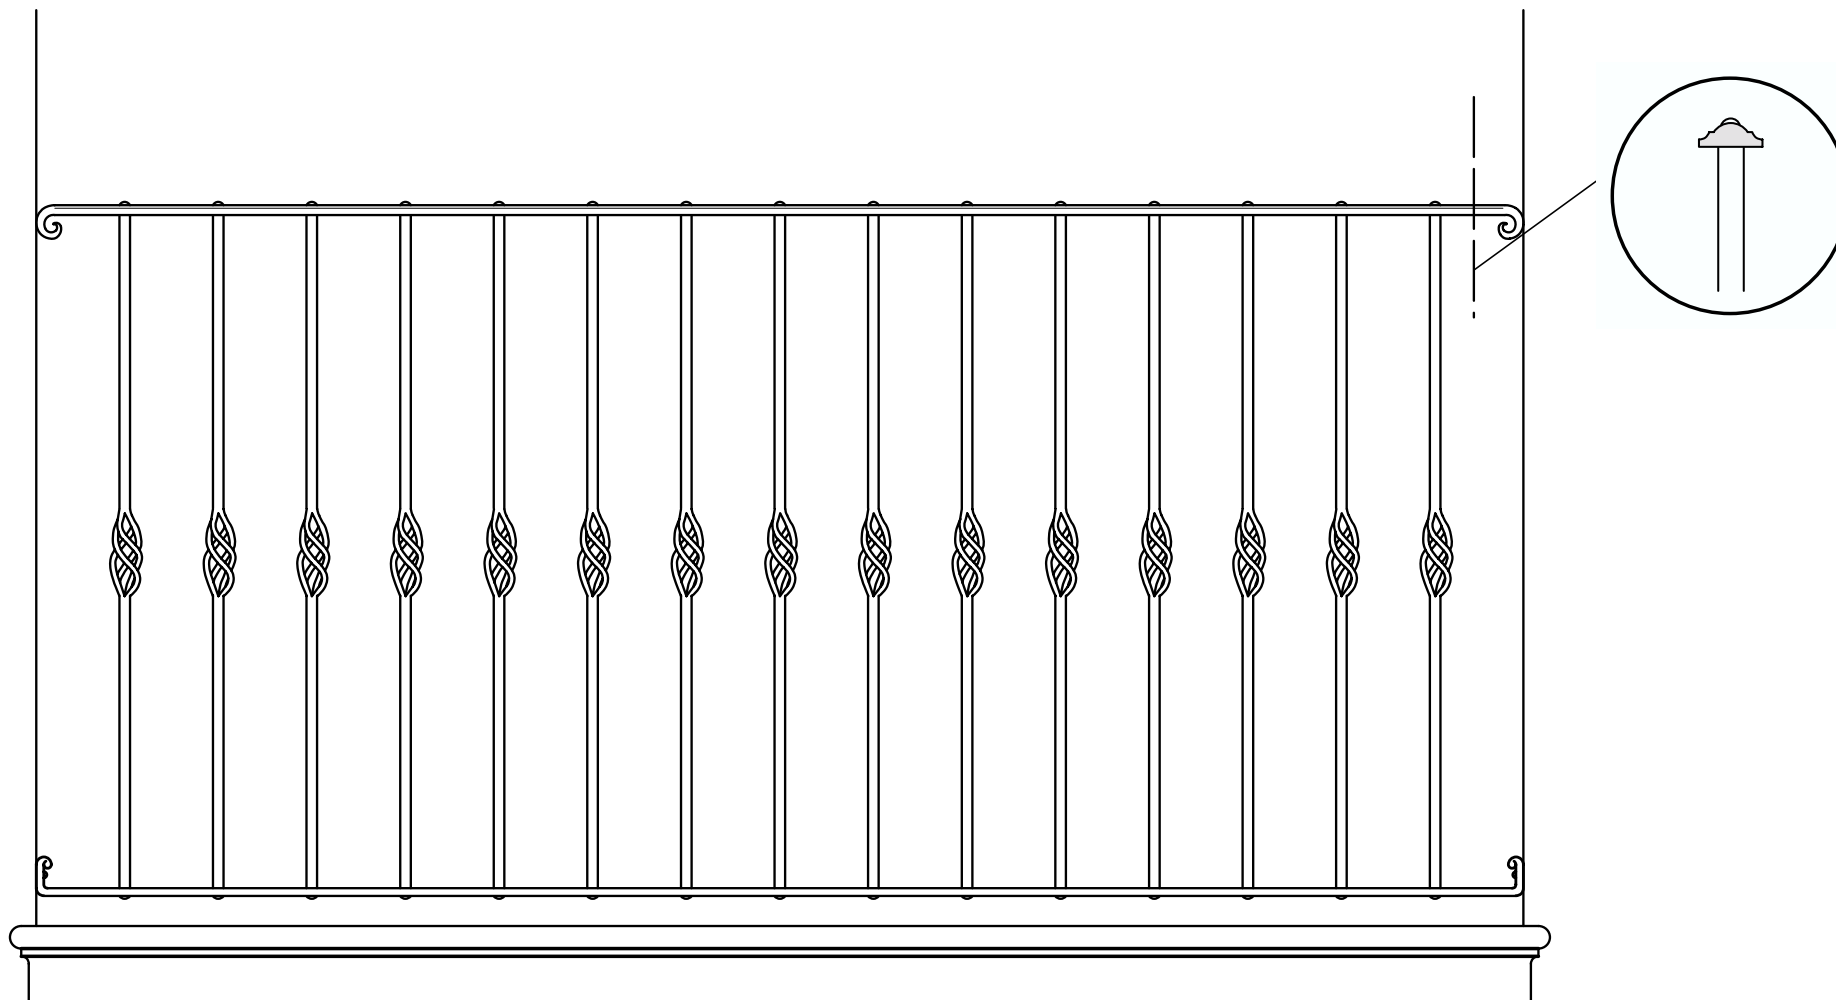



A teraszkorlátok tökéletes művészi kovácsszegecseléses technikával készülnek

MANTOVA

Az erkélykorlát függőleges \varnothing 14 mm CP42 díszítőelemmel kerül összeállításra.

